



Technical Sheet

BNF
Blacha węzłowa

Blacha wezłowa BNF jest częścią systemu stężenia wiatrowego Simpson Strong-Tie wzmacniającego skrajne połączenie węzła w połaci dachowej.
Opracowane zostały dwa rodzaje blach węzłowych.
Do system stężenia wiatrowego 25 przeznaczonego do stężania konstrukcji małych i średnich więźb dachowych.
Do system stężenia wiatrowego 40 przeznaczonego do stężania konstrukcji dużych więźb dachowych.

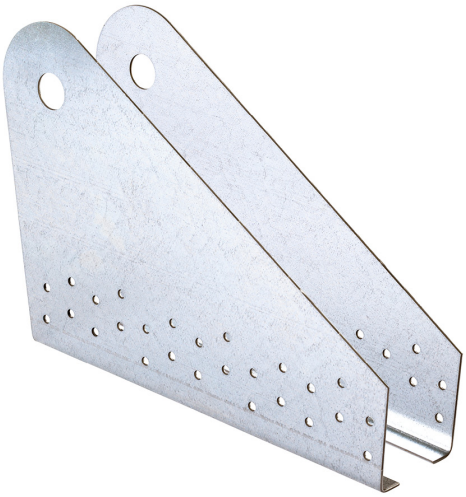





Features

Materiał

- ***Gatunek Stali:*** S250GD
- ***Ochrona antykorozyjna:*** Cynkowana ogniowo metodą SendzimiraZ 275 g/m2 (20 µm)

Applications


Obsza zastosowań

- Blacha węzłowa BNFmocowana jest w skrajnych elementach okapowych i kalenicowych tworząc punkty wyjścia do stężenia połaci dachowej. Mocowana tylko do elementu drewnianego.

Technical Sheet

BNF
Blacha węzłowa

Dane techniczne



Wymiary złącza

Numer referencyjny	Wymiary						
	Other	Wymiary złącza[mm]				Otwory	
	Waga[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Grubość[mm]	Otwory	
						Średnica	Ilość
BNF25	0.86	218	128	15	2	4 / 12.5	10 + 1
BNF40	1.4	262	198	15	2	5 / 21	26 + 1
BNF40-14	1.4	262	198	15	2	5 / 15	26 + 1

Nośności charakterystyczne - wariant gwoździowania 2

Numer referencyjny	Bracing capacity										
	Łączniki			Nosnosc charakterystyczna $R_{1,k}$, mniejsza z:							Szerokość drewna - b_{min}[mm]
	Gwoździe lub śruby			Stal	Kąt połaczenia z drewnem						
	Bok	Góra	Typ		30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
BNF25	-	10	CNA3,1x40	13.7/kmod	15.6	16.7	17.8	18.9	21.3	21.6	21	43
BNF40	-	13	CNA4,0x50	21.4/kmod	26.6	26.3	24.4	35.6	26.8	35.1	31.7	58

Montaż

Mocowanie

- ***Mocowanie do drewna:***
  Za pomocą gwoździ systemowych CNA 4.0 x ℓ lub alternatywnie systemowych wkrętów CSA5.0 x ℓ

Copyright by Simpson Strong-Tie®