
Technical Sheet

RSN34G

Gwoździe 34° stosowane do szkieletu drewnianego

Gwoździ stosowane do szkieletu drewnianego. Okrągły łeb daje dobry wizualny efekt końcowy zagłębiając się równo z powierzchnia materiału. Uformowane pierścienie na trzpieniu zwiększają nośność gwoździa na wyrywanie.



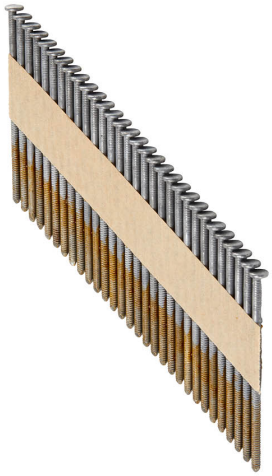





Features

Właściwości

- Łeb okrągły przesunięty
- Trzpień pierścieniowy
- Pasek papierowy 34°

Applications

Obszar zastosowań

- Drewniane konstrukcje szkieletowe

Kompatybilne narzędzia :

- Tjep®: GRF 34/90 G2, GRF 34/105, GRF 34/100, GRF 100 Compact XP, GRF 34/90
- Paslod®: M100i, IM90i, PF90S

Dane techniczne

Wymiary

Numer referencyjny	Wymiary łącznika								
	Kod produktu	Other	Wymiary złącza[mm]						
		Waga[kg]	d[mm]	l[mm]	d_h[mm]	A_h[mm]	h_t[mm]	lp[mm]	tfix[mm]
RSN34G2.8X65	75754	0.004	2.8	65	6.5	33.2	1.3	3.2	48.2
RSN34G2.8X75	75755	0.005	2.8	75	6.5	33.2	1.3	3.2	58.2
RSN34G3.1X90	75756	0.007	3.1	88	6.5	33.2	1.3	3.5	69.4

Właściwości charakterystyczne produktu

Numer referencyjny	Nail characteristic parameters			
	Właściwości charakterystyczne produktu			
	Charakterystyczny moment uplastycznienia[Nm]	Charakterystyczna wytrzymałość na wyrywanie[N/mm²]	Charakterystyczna wytrzymałość na przeciaganie łba[N/mm²]	Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie[kN]
RSN34G2.8X65	3.2	10.7	30.1	3.1
RSN34G2.8X75	3.2	10.7	30.1	3.1
RSN34G3.1X90	4.4	9.5	20.8	3.1

Copyright by Simpson Strong-Tie®