Technical Sheet

CNAPC34

Gwoździe pierścieniowe ocynkowanedo złączy ciesielskich na taśmie

Gwoździe pierścieniowe CNA łączone papierową taśmą pod kątem 34° są łącznikami przeznaczonymi do mocowania złączy do drewna. Karbowanie, czyli uformowane pierścienie na trzpieniu gwoździa sprawiają, że nośność gwoździ na wyrywanie jest zdecydowanie większa niż popularnych gwoździ gładkich. Unikalną cechą tych gwoździ jest stożkowe poszerzenie średnicy pod samym łbem. Dzięki temu gwóźdź całkowicie wypełnia otwór w złączu, co poprawia pracę połączenia i minimalizuje początkowe przemieszczenia w momencie pojawienia się obciążenia.

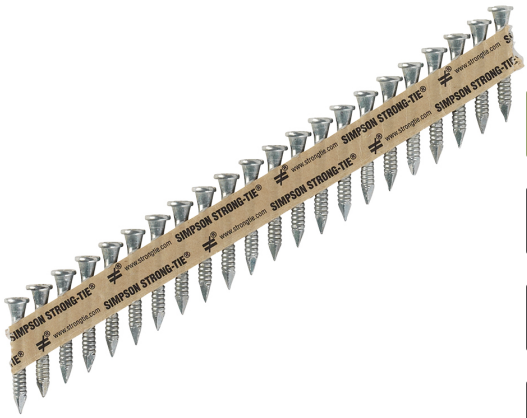

EPD EN 15804

EZ 12 µm

SC 2

INTERIEUR









Features

Materiał

Stal węglowa C9D lub C10D.
Cynkowany elektrolitycznie. Grubość warstwy cynki wynosi min. 12 µm

Właściwości

- Pierścienie na całej długości trzpienia
- Duża wytrzymałość na wyrywanie
- Stożkowe poszerzenie średnicy, które wypełnia otwór i minimalizuje początkowe przemieszczenie
- Kąt nachylenia gwoździ 34°

Applications

Zastosowanie

- Do złączy ciesielskich
- Zastosowanie gwoździ CNA (lub wkrętów CSA) jest warunkiem koniecznym dla uzyskania pełnej nośności połączenie z użyciem złączy ciesielskich Simpson Strong-Tie

Użycie

- Fixations de sabots de charpente,
- Equerres d'assemblage,
- Feuillards et plaques perforées...

CNAPC34
Gwoździe pierścieniowe ocynkowanedo złączy ciesielskich na taśmie

Dane techniczne





Wymiary produktu i nośności charakterystyczne

Numer referencyjny	Wymiary łącznika[mm]					
	Other	Wymiary złącza[mm]				QD information
	Ilość w opakowaniu	d[mm]	Długość[mm]	dh[mm]	ht[mm]	Ilość na pasku
CNA4.0X40PC34	1500.0	4	40	7	1.5	22.0
CNA4.0X50PC34	1000.0	4	50	7	1.5	22.0
CNA4.0X60PC34	1000.0	4	60	7	1.5	22.0

Nośności podane w tabeli dotyczą złączy stalowych o grubości 2 mm i drewna klasy C24. W przypadku innej grubości złącza lub klasy drewna należy zapoznać się z ETA-04/0013.

Copyright by Simpson Strong-Tie®