
Technical Sheet

EFIXR
Kątownik montażowy z regulacją

Kątowniki montażowe EFIXR są bardzo praktycznym złączem montażowym używanym w pracach stolarskich. Stosuje się je też w wielu rozwiązaniach dla DIY. Na ogół są stosowane do wzmocnić mebli lub innych elementów wyposażenia domów lub ogrodu.

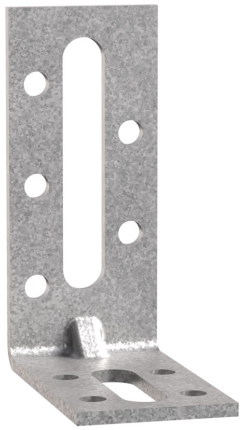

SC 2

INTERIEUR

EPD EN 15804

Z275

Features

Materiał

- ***Gatunek Stali:***
  Stal S250GD
- ***Ochrona antykorozyjna:***
  Cynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)

Zalety

- *Prosty montaż*
- *Mocne i trwałe połączenia*
- *Uniwersalna perforacja*
- *Regulacja położenia kątownika w dwóch płaszczyznach*

Applications

Połączenie

- *Drewno lite*
- *Drewno kompozytowe*
- *Sklejka*
- *Płyta meblowa*
- *Beton*

Zastosowanie


- Produkt przeznaczony jest do tworzenia połączenia w lekkich drewnianych konstrukcji drewnianej architektury ogrodowej.
- Wykorzystywany w pracach stolarskich lub meblarskich.
- Do mocowania ścianek działowych z płyty G/K


Technical Sheet

EFIXR

Kątownik montażowy z regulacją

Dane techniczne





Wymiary i otwory

Numer referencyjny	Wymiary												
	Other	Wymiary złącza[mm]				Otwory ramię A						Otwory ramię B	
	Waga[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Grubośc[mm]	Okrągłe	Obround					Okrągłe	Obround
						∅[mm]	Ø6.5x30	Ø6.5x45	Ø6.5x50	Ø6.5x55	Ø6.5x65	Ø5[mm]	Ø8.5x30
EFIXR553	0.04	50	54	30	2	4	-	-	-	-	-	4	1
EFIXR753	0.05	70	54	30	2	5	-	-	-	-	-	4	1
EFIXR853A	0.06	80	55	30	2.5	6	-	-	-	-	-	4	1
EFIXR1053	0.07	100	54	30	2.5	6	-	-	-	-	-	4	1
EFIXR1253	0.1	120	54	30	3	6	-	-	-	-	-	4	1
EFIXR1453	0.12	140	54	30	3	6	-	-	-	-	-	4	1
EFIXR1653	0.13	160	54	30	3	6	-	-	-	-	-	4	1


Montaż

Mocowanie

- Za pomocą gwoździ systemowych CNA 4.0 x ℓ
- Alternatywnie za pomocą systemowych wkrętów CSA5.0 x ℓ.
- Otwory regulacyjne za pomocą ogólnie dostępnych wkrętów do drewna Ø6 i 8 mm

Instalacja

1. Set in position the fixture on the base material
2. Place the bracket on the fixture and secure it with appropriate nail or screw set in the oblong hole.
3. On timber base material, use appropriate nail or screw in the oblong hole, then when the position of the fixture is adjusted, set nail(s) or screw(s) in the round holes.
4. On concrete base material, use appropriate anchor in the oblong hole, then when the position of the fixture is adjusted, set nail(s) or screw(s) in the round holes on the fixture.



Copyright by Simpson Strong-Tie®