
Technical Sheet

MJC
Klips belek wielowarstowych

Klips MJC stosuje się w połaczeniach wielowarstwowych belek dwuteowych. Stosując podwojony przekrój belki dwuteowej ważną kwestią jest zapewnienie współpracy poszczególnych części przekroju. Złącze MJC pozwala połączyć poszczególne belki ze sobą i zapewnić ich właściwą pracę pod obciążeniem.

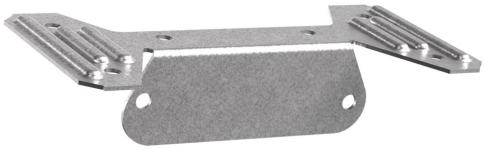

Features

Materiał

Gatunek Stali:
Stal S250GD
Grubość blachy 1,2 mm
Ochrona antykorozyjna:
Cynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)

Zalety

- *Uproszczony montaż*
- *Obliczone statycznie*
- *Mocne i trwałe połączenia*

Technical Sheet

MJC
Klips belek wielowarstowych

Dane techniczne

Wymiary produktu

Numer referencyjny	Wymiary						
	Wymiary złącza[mm]				Otwory ramię A	Otwory ramię B	Other
	Część A[mm]	B[mm]	C[mm]	Grubość[mm]	Okrągłe Ø4.1	Okrągłe Ø4.1	Waga[kg]
MJC	133	29	65	1.2	6	2	0.075

Montaż









Mocowanie i Montaż


Mocowanie:
Mocować gwoździami N3.75x30
Nie należy (poza kilkoma wyjątkami) stosować gwoździ pierścieniowych CNA4,0 ponieważ mają one tendencje do rozwarstwiania pasów belek dwuteowych.
Montaż:


1. Przygotować potrzebną ilość klipsów i gwoździ do montażu belek.
2. Wypozycjonuj złącza MJC na pierwszej belce przy sile skupionej, upewniając się, że znajdują się w rozstawie 400mm. Złącza mogą być ustawione dowolną stroną. Przybij każde złącze do belki używając 4 szt. gwoździ N3.75x30.
3. Wypozycjonuj drugą belkę tak aby obie belki miały ze sobą kontakt na całej długości i były równoległe. Zamocuj złącza MJC do drugiej belki przybijając 2szt. gwoździ N3.75x30 w każde ze złączy (od góry i od dołu).

Zastosowanie

Stosowane do łączenie belek dwuteowych wielowarstwowo.





Technical Sheet

MJC
Klips belek wielowarstowych

Copyright by Simpson Strong-Tie®

2026-11-02