
Technical Sheet


CLIP
Klips mocujący do boazerii

Klips do ukrytego połączenia paneli boazeryjnych lub paneli elewacyjnych z pióro wpustem. Montaż jest łatwy i szybki bez żadnych specjalistycznych narzędzi. Może być mocowany za pomocą gwoździ dołączonych do zestawu lud zszywek.





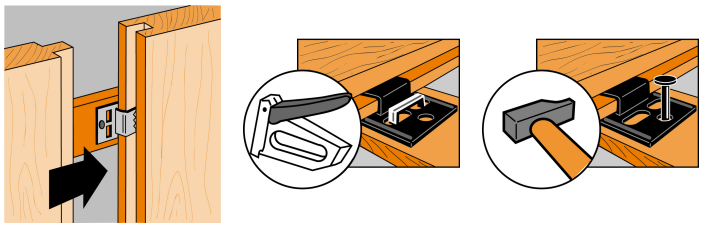

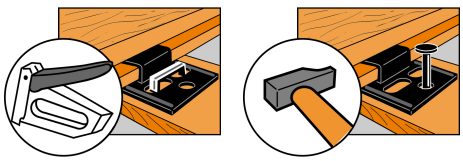

Features

Materiał

Gatunek Stali:
DX51D + Z275
Grubość blachy 0,8-1,2 mm

Zalety

- Szybki i łatwy w montażu,
- Zęby zapewniające dobre trzymanie klipsa na języku,
- Otwór montażowy oddalony od krawędzi ułatwiający przybijanie,
- Podłużne otwory na zszywki od 6 do 16 mm.

Applications

Wsparcie

- **Supported:** cleats, wood panels, etc.
- **Supported:** all types of grooved panelling, etc.

Zastosowanie


- Do łączenia paneli ściennych i boazerii z pióro wpustem


Technical Sheet

CLIP
Klips mocujący do boazerii

Dane techniczne

Wymiary produktu





Numer referencyjny	Wymiary					Decking capacity					
	Other	Wymiary złącza[mm]				Mocowanie	Fasteners (2)		Drewno klasy C18		Other
	Waga[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	E[mm]		Zszywki	Gwoździe	Szerokość[mm]	Gęstość[u/m²]	Maksymalny rozstaw belki (legara)[cm]
CLIP2/250	0.003	24	0.4	24	2	-	N°4 L = 6 - 15mm	1 - Ø1.5x20	70	35	40
CLIP3/250	0.003	24	0.4	24	3	-	N°4 L = 6 - 15mm	1 - Ø1.5x20	70	35	40
CLIP4/250	0.004	25	0.6	25	4	-	N°4 L = 6 - 15mm	1 - Ø1.5x20	70	35	40
CLIP5/250	0.004	25	0.6	25	5	-	N°4 L = 6 - 15mm	1 - Ø1.5x20	70	35	40


Montaż


Mocowanie


- Łączniki Ø1,5 x 20 mm (dostarczane z klipsami),
- Zszywki: szerokość od 6 do 15 mm.

Instalacja

1. Position the clips on the cleats.
2. Fix the clips to the battens using the nails supplied or staples.
3. Insert the groove of the panelling boards under the tongue of the clips.







Copyright by Simpson Strong-Tie®