


Technical Sheet

PFP
Klips wiązara

Klipsy PFP przeznaczony do montażu prefabrykowanych wiązarów dachowych z drewnianą murłatą. Klipsy wiązarowe dostosowane są do standardowych szerokości wiązarów.

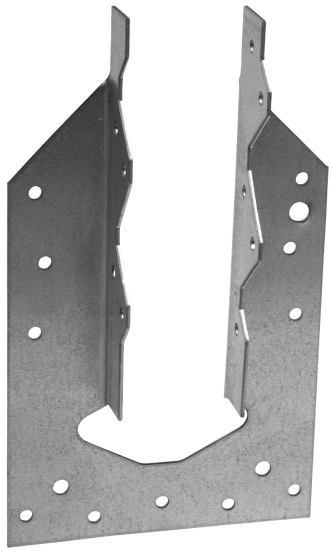

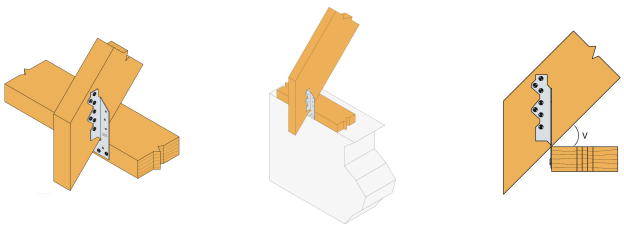

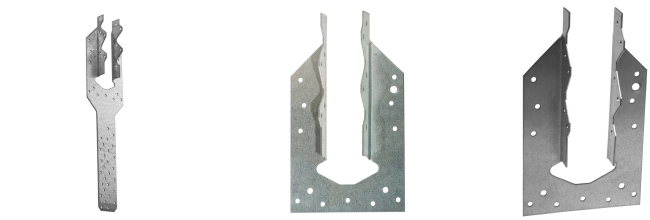



Features

Materiał

Gatunek Stali:
S250GD
Grubość blachy 1,5 mm
Ochrona antykorozyjna:
Cynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)

Zalety

- *Prosty montaż*
- *Optymalny układ otworów ogranicza rozwarstwienie drewna*
- *Mocne i trwałe połączenia*
- *Obliczone statycznie*

Applications

Połączenie

Element główny:
drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.
Element drugorzędny:
drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.

Stosowane


Stosowane jako połączenie prefabrykowanych wiązarów dachowych z drewnianą murłatą. Montowane są od zewnętrznej strony murłaty lub oczepu. Wiązar wsuwany jest między dwie blachy pionowe. Dzięki klipsom PFP montaż wiązarów jest bardzo prosty i szybki.


Technical Sheet

PFP
Klips wiązara

Dane techniczne


Wymiary





Numer referencyjny	Wymiary									
	Other		Wymiary złącza[mm]						Otwory[mm]	
	Ilość w opk.	Waga[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	Grubość[mm]	Okrągłe	
									Ø5	Liczba
PFP48/170	100	0.16	170	122	48	-	100	1.5	3	25

Nośności charakterystyczne





Numer referencyjny	Ties capacity			
	Łączniki			Nosnosc chrakterystyczna, jedno złącze na połaczenie[kN]
	Rodzaj[mm]	Liczba w dolnej części	Liczba w skrzydełkach	
PFP48/170	CNA3.1x40	3 - 4 - 5	2+2 - 2+2 - 3+3	4.2 - 5.6 - 7.1

Montaż

Mocowanie

Mocowanie do drewna:
Za pomocą gwoździ systemowych CNA 3.1 x 40





Copyright by Simpson Strong-Tie®