

PBWS

Lekka podstawa słupa z powłoką ochronną ZPRO

Nowa podstawa słupa jest jednoelementowym niespawanym złączem odpowiednim do różnych zastosowań w architekturze ogrodowej. Można je wykorzystać w projektach zewnętrznych takich jak tarasy, pergole, ogrodzenia itp.

Features

Materiał

- **Gatunek Stali:** Stal S250GD
- **Ochrona antykorozyjna:** powłoka ZPRO

Cechy produktu

- Duża nośność
- Lekkie i łatwe w montażu
- Zmniejszony wpływ na środowisko dzięki redukcji ilości materiału
- Elastyczne możliwości mocowania
- Powłoka Zpro odpowiadająca grubości warstwy cynku ok.(55 µm)


Właściwości

Podstawa słupa pokryta jest nową powłoką ochronną Zpro, która zapewnia lepszą odporność na korozję niż tradycyjne powłoki cynkowane. Nowa powłoka to nie tylko podwyższone zabezpieczenie antykorozyjne, które jest porównywalne do powłoki cynkowanej ogniowo ale także i estetyczne. Nowa powłoka jest lśniąca podobna do produktów ze stali nierdzewnej. Zpro wypełnia lukę między standardową stalą ocynkowaną a znacznie droższym materiałem ze stali nierdzewnej.


Applications

Zastosowanie


- Pergole
- Słupki ogrodzeniowe
- Wiaty
- Markizy
- Ganki
- Porty samochodowe



Mocowanie do drewna za pomocą wkrętów 4xCSA



Mocowanie do drewna za pomocą wkrętów 2xSSH



Mocowanie belki za pomocą podstawy słupa PBWS




PBWS

Lekka podstawa słupa z powłoką ochronną ZPRO

Dane techniczne

Wymiary produktu

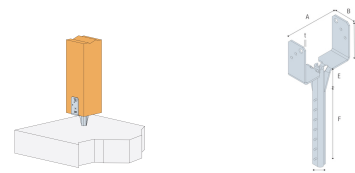

Numer referencyjny	Wymiary										
	Other		Wymiary złącza[mm]							Otwory w płycie górnej	
	Ilość w opak.	Waga[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	t[mm]	Okrągłe	
										Gwoździe / Wkręty[mm]	Ø8.5[mm]
PBWS70Z	20	0.5	70	40	87	50	150	22	3	4	2
PBWS90Z	20	0.5	90	40	77	50	150	22	3	4	2
PBWS100Z	20	0.5	100	40	72	50	150	22	3	4	2

Nośności charakterystyczne

Numer referencyjny	Post base capacity			
	Nośności dla połączenia belka - beton			
	Łączniki		Characteristic capacities - Timber C24[kN]	
	Do słupa		R _{1,k}	R _{2,k}
	szt.	Typ		
PBWS70Z	4	CSA5,0x40Z	20.2	2.5
PBWS90Z	4	CSA5,0x40Z	20.2	2.5
PBWS100Z	4	CSA5,0x40Z	20.2	2.5

* Minimalna wytrzymałość betonu C12/15

Nośności charakterystyczne dla wkrętów SSH Ø8

Numer referencyjny	Post base capacity			
	Właściwości produktu - połączenie drewna z betonem - wkręty Ø8			
	Łączniki		Characteristic capacities - Timber C24[kN]	
	Do słupa		R _{1,k}	R _{2,k}
	Ilość	Typ		
PBWS70Z	2.0	SSH8x40	20.2	2.5
PBWS90Z	2.0	SSH8x40	20.2	2.5
PBWS100Z	2.0	SSH8x40	20.2	2.5




Minimalna wytrzymałość betonu C12/15

PBWS


Lekka podstawa słupa z powłoką ochronną ZPRO

Montaż

Mocowanie

Mocowanie podstawy do drewna:**Mocowanie za pomocą wkrętów systemowych CSA-Z lub alternatywnie wkrętów SSH lub SSF****Mocowanie podstaw do betonu:****Zatapiające w świeżej mieszance betonowej lub kotwy chemiczne AT-HP**

Mocowanie do drewna za pomocą wkrętów 4xCSA Mocowanie do drewna za pomocą wkrętów 2xSSH Mocowanie belki za pomocą podstawy słupa PBWS



PBWS

Lekka podstawa słupa z powłoką ochronną ZPRO