

Technical Sheet

BPST

Napinacz taśmy perforowanej Bandlock® Pro

SIMPSON

Strong-Tie

Wykorzystywana w systemach stężeń wiatrowych Simpson Strong-Tie, dla efektywnego zastosowanie taśm perforowanych Simpson Strong-Tie. Taśmy perforowane można teraz łatwo i szybko przymocować do napinacza za pomocą prostego systemu zatrzaskowego. Napinacz działa na zasadzie śruby rzymskiej.

[Zobacz film](#)

Features

Materiał

Gatunek Stali: Stal S250GD

Ochrona antykorozyjna: Ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m² (20 µm)



Zalety

- Brak małych lub luźnych elementów.
- Nie potrzeba żadnych specjalnych narzędzi - wystarczy szczypce i klucz.
- Kompatybilny z taśmami perforowanymi BAN (dostępne w szerokościach 25 mm i 40 mm, sprzedawane osobno).

Applications

Zastosowanie

- Wykorzystywana w systemach stężeń wiatrowych Simpson Strong-Tie, dla efektywnego zastosowanie taśm perforowanych.

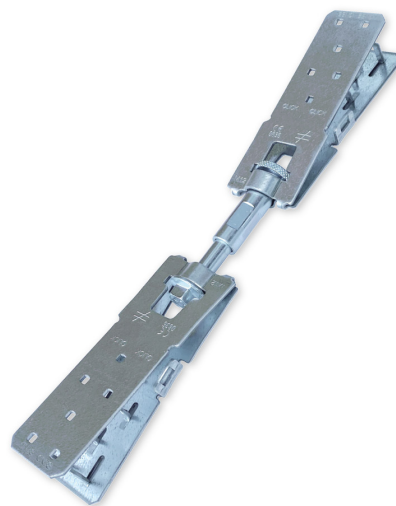


BPST

Napinacz taśmy perforowanej Bandlock® Pro

Dane techniczne

Wymiary

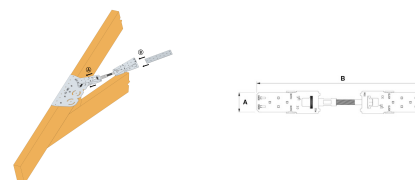

Numer referencyjny	Wymiary					
	Other		Wymiary złącza[mm]			
	Ilość w opak.	Waga[kg]	A[mm]	B[mm]	Grubość[mm]	Zakres regulacji[mm]
BPST	10	0.64	51	325-365	2	50

Właściwości charakterystyczne

Numer referencyjny	Bracing capacity
	$R_{1,k} - \min(^{\circ})$ [kN]
	$R_{1,k}$ [kN]
BPST	27.5

- Wartości dotyczą wszystkich 6 bolcy w użyciu i 2 zgiętych

BPST



Napinacz taśmy perforowanej Bandlock® Pro

Montaż

Instalacja

Połączenie napinacza z taśmą perforowaną następuje za pomocą prostego systemu zatrzaskowego.

- Umieść taśmę perforowaną w napinaczu.
- Ściśnij napinacz szczypcami, aż usłyszysz kliknięcie, a następnie sprawdź, czy obie strony są całkowicie zatrzasknięte.
- Zegnij dwa górne zaczepy za pomocą szczypiec.
- Obracając centralną śrubą napinacza naciągamy taśmę stężenia.



BPST

Napinacz taśmy perforowanej Bandlock® Pro