

Technical Sheet

SITW
Podkładki akustyczne

Podkładki SITW są stosowane w połączeniu z taśmami izolacyjnymi SIT w celu stworzenia zaawansowanego systemu w budynkach CLT, które muszą zapewniać doskonałe parametry akustyczne. Podkładka jest montowana między talerzykowym łbem wkręta a CLT, co redukuje ilość przenoszonych drgań.

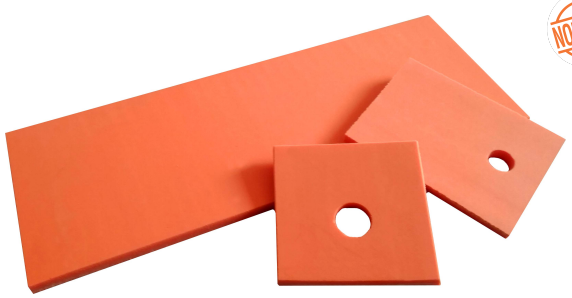



Features

Właściwości


- Zmniejszone przenoszenie dźwięku między elementami konstrukcyjnymi

Applications

Obszar zastosowań

- Połączenie podłóg i ścian w instalacjach CLT

Dane techniczne



Wymiary produktu

Numer referencyjny	Other dimensions data						
	Pasujące produkty	Wymiary złącza[mm]			Steel washer	Wiercenie wstępne	
		A	B	C	Grubość	Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna
SITW-M0608	Ø6 or 8	Ø8,5	Ø34	-	6	8 or 10	35
SITW-M1012	Ø10 or 12	Ø12,5	Ø49	-	6	12 or 14	50
SITW70/70	HTT	Ø~16	70	70	6	-	-
SITW70/90	AKR	Ø~12	70	90	6	-	-
SITW100/265	ABR255	-	100	265	6	-	-

Wystarczy wywiercić otwory prowadzące w pierwszym panelu CLT, aby uniknąć przenoszenia drgań przez płaską część wkrętu.

Copyright by Simpson Strong-Tie®