
Technical Sheet


PPB


Podstawa słupa regulowana

Regulowane podstawy słupa, PPB do montażu w gotowym betonie. Regulacja pionowa pozwala na dostosowanie wysokości podparcia słupa. Zaprojektowane do przenoszenia wyłącznie obciążeń pionowych.



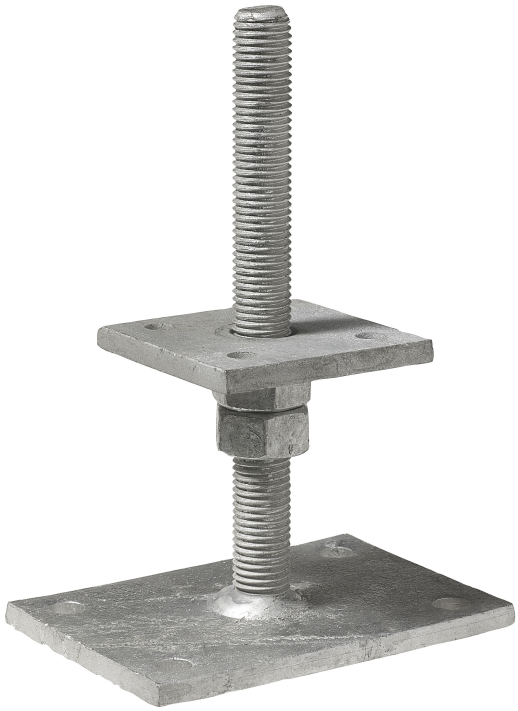





Features

Materiał

Gatunek Stali:
Stal ocynkowana S235JR / S220JR
Grubość blachy 5,0 mm
Ochrona antykorozyjna:
Cynkowana ogniowo metodą zanurzeniową grubość warstwy cynku (55 µm)

Zalety

- *Prosty montaż*
- *Regulacja wysokości*
- *Trwałe i stabile połączeni*
- *Obliczone statycznie*

Applications

Połączenie

Słup - Beton
Element główny:
- beton
Element drugorzędny:
- drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo

Zastosowanie

- Stosowane do lekkich konstrukcji tj. carporty, pergole czy tarasy.


Technical Sheet


PPB

Podstawa słupa regulowana

Dane techniczne


Wymiary złącza






Numer referencyjny	Wymiary														
	Other			Wymiary złącza[mm]									Otwory w płytce górnej		Otwory w płytce dolnej
	Liczba nakrętek sześciokątnych	Ilość w opk.	Waga[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	t_1[mm]	t_2[mm]	Okrągłe		Okrągłe
													Ø5.5	Śruby[mm]	Ø12[mm]
PPB70G-R	1	10	0.65	70	70	30-75	90	90	30-100	16	6	5	2	-	4
PPB75G	1	20	0.91	80	80	22-67	90	90	30-90	20	8	5	-	4	4
PPB80G	2	10	1.9	80	80	58-158	140	100	50-192	20	8	8	-	4	4

Nośność charakterystyczna - pełne gwoździowanie





Numer referencyjny	Post base capacity					
	Nośności dla połączenia belka - beton					
	Łączniki				Characteristic capacities - Timber C24[kN]	
	Do słupa		Do betonu		R1,k (2)[kN]	
	szt.	Typ	szt.	Typ	0 < F ≤ 100	100 < F ≤ 190
PPB70G-R	4	Ø8	4.0	Ø10	min (88.3 ; 63.9/kmod)	-
PPB75G	4	Ø8	4.0	Ø10	min (88.3 ; 63.9/kmod)	-
PPB80G	4	Ø8	4.0	Ø10	min (88.3 ; 63.9/kmod)	min (88.3 ; 57.9/kmod)


\frac{F_{i,d}} {R_{i,d}}\le1


PPB
Podstawa słupa regulowana

Montaż

Mocowanie

Mocowanie do drewna:
Śruba ciesielska Ø8x80
Mocowanie do betonu:
Kotwy rozporowe FM753 EVO lub kotwy chemiczne AT-HP z prętem gwintowanym LMAS





Copyright by Simpson Strong-Tie®