

Technical Sheet

SIMPSON**Strong-Tie**

GAR

Siatka zabezpieczająca

Siatka zabezpieczająca przestrzeń wentylowaną fasady lub elewacji. Uniemożliwia wejście gryzoniom i owadom. Średnica otworu (3mm) zabezpiecza także przed małymi insektami. Odpowiednia powierzchnia otworów na metr bieżący taśmy umożliwia sprawną wentylację fasady. Powłoka antykorozyjna najwyższej jakości, zapewniająca trwałość produktu jak dla stali nierdzewnej A2. Sprzedawana w rolkach, co ułatwia transport, minimalizuje odpady (cięcie na wymiar) i przyspiesza pracę z produktem

Features

Materiał

Gatunek Stali:**Stal S250GD****Ochrona antykorozyjna:****Powłoka typu ZPRO.**

Zalety

- Średnica otworów wynosi 3 mm: uniemożliwia wejście większości owadów,
- Siatka dostępna jest w rolkach o długości 25 m: upraszcza to magazynowanie i transport, redukuje ilość odpadów na budowie
- Wykończenie odpowiadające stali nierdzewnej A2




Applications

Mocowanie do:

- Drewno lite
- Drewno klejone
- Produkty drewnopochodne

Zastosowanie

- Budownictwo szkieletowe
- Elewacje wentylowane

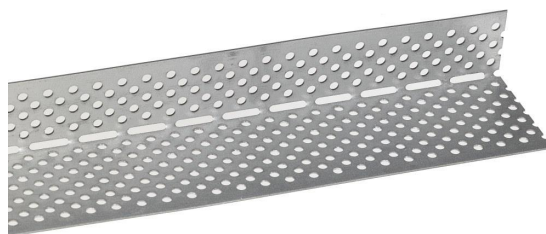


GAR

Siatka zabezpieczająca

Dane techniczne

Wymiary złącza



Numer referencyjny	Wymiary								
	Other		Wymiary złącza[mm]					Otwory[mm]	
			Wymiary[mm]		Wymiary				
	Ilość w opak.[mm]	Waga[kg]	B[mm]	C[mm]	Szerokość[mm]	Długość[mm]	Grubość[mm]	Okrągłe	Owalne
GAR22/45/25	-	8	45	22	67	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12
GAR25/42/25	-	8	42	25	67	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12
GAR27/40/25	-	7.7	40	27	67	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12
GAR30/70/25	-	11.5	70	30	100	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12
GAR40/60/25	-	11.5	60	40	100	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12

Otwarte obszary siatki

Numer referencyjny	Wymiary			
	Otwory ramię B		Ramię A	
	Ratio d'ouverture[cm² / m]	Okrągłe	Ratio d'ouverture[cm² / m]	Okrągłe
		Wymiary i otwory[mm]		Wymiary i otwory[mm]
GAR22/45/25	113	45	58	22
GAR25/42/25	104	42	67	25
GAR27/40/25	102	40	68	27
GAR30/70/25	176	70	77	30
GAR40/60/25	148	60	105	40

GAR

Siatka zabezpieczająca

Montaż

Jak dobrać rozmiar?



- **GAR22/45/25** : dla słupka 22mm lub dwóch słupków $22\text{mm} = 44\text{mm}$.
- **GAR25/42/25** : dla słupka **25 mm** lub **27 mm** lub dwóch słupków **27+18 = 45 mm**.

Uwagi uzupełniające

Siatka przeciw gryzoniom jest pakowana w rolki o długości 25 metrów. Cięcie i zaginanie siatki odbywa się w zakładzie prefabrykacji lub na budowie. Podłużne otwory odpowiadają linii wzdłuż której zaginamy siatkę. Do montażu tego produktu należy używać rękawic i okularów.

Mocowanie

Mocowanie siatki do drewna – przy pomocy gwoździ pierścieniowych CNA2.5x35



GAR

Siatka zabezpieczająca