Technical Sheet

CSA-S

Systemowe wkręty do złączy ciesielskich (A4)

Wkręty CSA są systemowymi łącznikami przeznaczonymi do mocowania złączy do drewna. Tworzą mocne i trwałe połączenie.

Features

Materiał

- Stal nierdzewna 1.4401 według EN 10088 lub podobnej jakości
- Stal nierdzewna (kwasoodporna) - A4


Zalety

- Specjalny ostry gwint
- Wkręcanie bez wstępne nawiercania
- Stożkowe zakończenie spodu łba wkrętu zapewnia dopasowane do otworu.
- Stabilne i trwałe połączenie wkręta ze złączem do drewna.
- Prosty i szybki montaż


Applications


Obszar zastosować

- Do mocowania złączy ciesielskich wszędzie tam gdzie wykonawca preferuje wkręcanie zamiast wbijania, gdy zależy nam na demontażu konstrukcji lub gdy konieczne jest uzyskanie większej nośności połączenia.










Connect timber battens.








Connect timber battens.


Technical Sheet

CSA-S

Systemowe wkręty do złączy ciesielskich (A4)

Dane techniczne

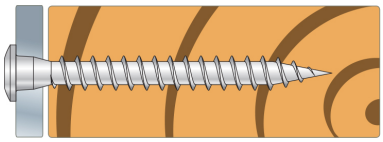



Wymiary

Numer referencyjny	Wymiary łącznika					
	Other	Wymiary złącza[mm]				
	Waga[kg]	Długość[mm]	lg[mm]	d_1[mm]	d[mm]	d_h[mm]
CSA5.0X25S	0.002	25	19	3.15	4.85	8.3
CSA5.0X35S	0.004	35	29	3.15	4.85	8.3
CSA5.0X40S	0.004	40	34	3.15	4.85	8.3

- Nośności podano dla grubości blachy 2 mm i drewna C24. Aby określić nośności dla innych grubości stali i / lub gatunków drewna, należy zapoznać się z ETA-04/0013

Nośności charakterystyczne

Numer referencyjny	Screw Loads
	Nośności charakterystyczne[kN]
	$R_{lat,k}$
CSA5.0X25S	1.49
CSA5.0X35S	1.99
CSA5.0X40S	2.25

- Nośności charakterystyczne - stosowane w drewnie C24, w przypadku innych materiałów patrz ETA-04/0013
- **ax = wyrywanie
- **lat = ścinanie

CSA-S
Systemowe wkręty do złączy ciesielskich (A4)

Opcje







Copyright by Simpson Strong-Tie®

2026-11-05