
Technical Sheet

BSNN-Z
Wieszak belki Zpro

Nowa zoptymalizowana wersja klasycznego wieszaka belki z nowym układem otworów, zmienionym kształtem i powłoką antykorozyjną Zpro. Do połączenia drewnianych elementów z elementem głównym wykonanym z drewna, materiałów drewnopochodnych lub betonem. Pozwalają na zastosowanie gwoździowania pełnego i częściowego.





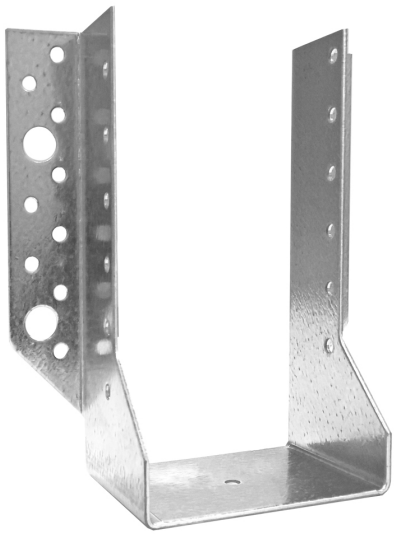



Features

Materiał

- Gatunek Stali: Stal S250GD
- Ochrona antykorozyjna: Powłoka ZPRO - odpowiadająca grubości warstwy cynku ok. 55 µm

Cechy produktu

- Węższe elementy boczne (skrzydełka)
- Otwór montażowy
- Możliwość zastosowania w 3 klasie użytkowania
- Gwoździowanie pełne lub częściowe
- Nośności dla kotwienia w betonie

Applications

Połączenie

- **Element główny:** drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo, beton.
- **Element drugorzędny:** drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.


Obszar zastosowań


Do połączenia elementów drewnianych z elementem głównym wykonanym z drewna, materiałów drewnopochodnych lub betonem.

Technical Sheet

BSNN-Z
Wieszak belki Zpro

Dane techniczne






Wymiary produktu

Wymiary produktu
See full table online ➡️

Numer referencyjny	Ilość w opk.	Szerokość[mm]	Max. [mm]	Szerokość[mm]	Max. [mm]	Otwory - belk główna	
						Okrągłe	
						Ø5[mm]	Ø11.5[


Nośność charakterystyczne - połączenie belka/belka - Gwoździowanie pełne



Nośność charakterystyczne - połączenie belka/belka - Gwoździowanie pełne
See full table online ➡️

Numer referencyjny	Belka główna		Hanger capacity									
			na - połączenie belka-b									
			Nośność charakteryst									
	szt.	szt.	CNA4.0x35	CNA4.0x40	CNA4.0x50	CNA4.0x60	CSA 5.0x40	CNA4.0x35	CNA4.0x40	CNA4.0x50	CNA4.0x60	CSA 5.0x40

Nośność charakterystyczne - połączenie belka/belka - Gwoździowanie częściowe



Nośność charakterystyczne - połączenie belka/belka - Gwoździowanie częściowe
See full table online ➡️

Numer referencyjny														
												woździowanie częściov		
												]		
												$R_{3,k}$		
	CNA 4.0x35	CNA 4.0x40	CNA 4.0x50	CNA 4.0x60	CSA 5.0x40	CNA 4.0x35	CNA 4.0x40	CNA4.0x50	CNA4.0x60	CSA 5.0x40	CNA 4.0x35	CNA 4.0x40	CNA4.0x50	CNA4.0x60	CS 5.0

Montaż

Mocowanie

<u>Mocowanie do drewna:</u>
Za pomocą gwoździ systemowych CNA 4.0 x 40 lub alternatywnie systemowych wkrętów CSA5.0 x ℓ.
Długość łączników określa katalog obliczeń statycznych lub zakładka tabela nośności. Standardowymi łącznikami specyfikowanymi do uzyskania deklarowanej nośności złącza są gwoździe CNA. Dopuszczalne jest zastąpienie gwoździ CNA wkrętami CSA bez konieczności przeprowadzania dodatkowych obliczeń, jeżeli zmiana zostanie przeprowadzona zgodnie z tabelą.
<u>Mocowanie do betonu:</u>
Za pomocą kotwy mechanicznej lub chemicznej Simpson Strong-Tie.

Copyright by Simpson Strong-Tie®