
Technical Sheet

DWFSD

Wkręty do płyty G/K na taśmie

Wkręty stożkowe DWFSD na taśmie do łączenia płyty gipsowo-kartonowej z cienkościennym profilem stalowym o grubości 1,2 do 2,2 mm zapewniając przy tym wysoką wydajność i szybkość pracy. Specjalna samowiercąca końcówka wkręta zapewnia szybkie i pewne wkręcanie.



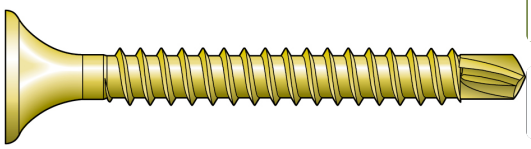





Features

Materiał

- Stal ocynkowana, żółta powłoka galwaniczna

Zalety

- Specjalna samowiercąca końcówka wkręta
- Stabilne i trwałe połączenie
- Prosty i szybki montaż
- Bit w opakowaniu
- Główka stożkowa gładka

Applications

Połączenie


- Płyta gipsowa kartonowa
- Cienkościenne profile stalowe o grubości 1,2 do 2,2 mm.

Zastosowanie

- Mocowanie ścianek działowych
- Podwieszanie sufitów

DWFSD
Wkręty do płyty G/K na taśmie

Dane techniczne



Wymiary i dane techniczne

Numer referencyjny	Wymiary łącznika
	Other
	Waga[kg]
DWFSD32PE	0.002
DWFSD41PE	0.003

Opcje





Double thread



Drill bit

Copyright by Simpson Strong-Tie®