
Technical Sheet

RDPF

Wkręty do płyty G/K twardej

Stożkowe wkręty RDPF przeznaczone do szybkiego montażu płyty gipsowo-włóknowej z elementem drewnianym. Ostry gwint, który zapewnia szybkie i pewne wkręcanie. Odwrócony gwint usuwa zwierciny tynku, tak aby płaska główka mogła odpowiednio zagłębić się w płycie.



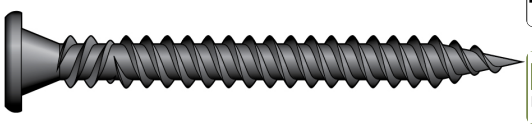

Features

Materiał

- Phosphated coating

Właściwości

- Specjalny ostry gwint
- Stabilne i trwałe połączenie
- Odwrócony gwint
- Żebra tnące
- Prosty i szybki montaż
- Bit w opakowaniu

Applications

Zastosowanie

- Drewno lite, drewno kompozytowe, drewno warstwowe
- Płyta gipsowo kartonowa
- Płyta gipsowo włoknowa
- Cienkościenny profil stalowy o grubości od 0,8 do 1,20 mm


Użycie

- Plasterboard on timber supports and metal rails.

Technical Sheet

RDPF
Wkręty do płyty G/K twardej


Dane techniczne



Wymiary

Numer referencyjny
RDPF40PE

Opcje



Smooth countersunk head



High-Low thread



Tapered tip

Copyright by Simpson Strong-Tie®