
Technical Sheet

MTH

Wkręty na taśmie do płyt gipsowo-włóknowych

Stożkowe wkręty MTH przeznaczone do szybkiego montażu zapewniają uzyskania wysokiej wydajności i szybkiej pracy. Specjalny ostry podwójny gwint, który zapewnia szybkie i pewne wkręcanie bez wstępnego nawiercania. Umieszczone żebra tnące w dolnej części stożka ułatwiaja właściwe zagłębienie wkręta.

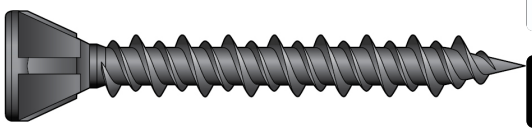

Features

Materiał

- Stal fosfatowana

Zalety

- Specjalny ostry gwint
- Wkręcanie bez wstępne nawiercania
- Stabilne i trwałe połączenie
- Podwójny gwint
- Żebra tnące
- Prosty i szybki montaż





Applications

Połączenie

- Drewno lite, drewno kompozytowe, drewno warstwowe
- Płyta gipsowo kartonowa
- Płyta gipsowo włoknowa
- Cienkościenny profil stalowy o grubości od 0,8 do 1,20 mm





Zastosowanie

- Mocowanie ścianek działowych, podwieszane sufity do drewna lub profili stalowych.

MTH
Wkręty na taśmie do płyt gipsowo-włóknowych

Dane techniczne



Wymiary i dane techniczne

Numer referencyjny	Wymiary łącznika Wymiary złącza[mm] Szer. główki[mm]
MTH25E	6.9
MTH32E	6.9
MTH32SE	6.9

.

MTH
Wkręty na taśmie do płyt gipsowo-włóknowych

Opcje





High-Low thread



Tapered tip

Copyright by Simpson Strong-Tie®