
Technical Sheet

AB255SSH
Złącza kątowe do (CLT)

Specjalnie profilowany kątownik do połączenia masywnych elementów drewnianych CLT lub HBE. Kątownik AB255SSD dzięki swoim dużym nośnością pozwala przenieść większość kombinowanych obciążeń w w masywnych konstrukcjach drewnianych. Powiększone otwory montażowe pozwalają wykorzystać specjalne wkręty systemowe SSH. Dzięki temu czas montażu jest zdecydowanie krótszy.



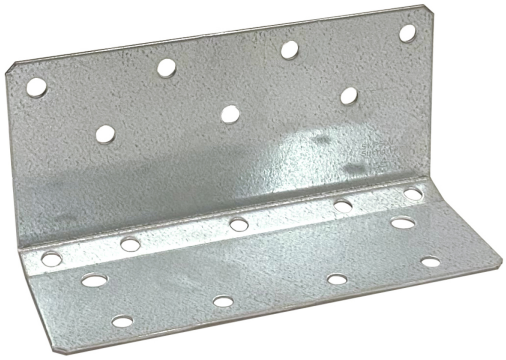

Features

Materiał

Gatunek Stali: Stal S250GD
Ochrona antykorozyjna: Cynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)

Zalety

- Prosty i szybki montaż
- Obliczone statycznie
- Mocne i trwałe połączenia
- Zwiększona śrenica otworów pod wkręty

Applications

Połączenie

<u>Element główny:</u> drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone krzyżowo CLT.
<u>Element drugorzędny:</u> drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone krzyżowo CLT


Obszar zastosowań

- Połączenie paneli CLT
- Połączenia drewnianych elementów litych

Technical Sheet

AB255SSH
Złącza kątowe do (CLT)

Dane techniczne



Wymiary złącza

Numer referencyjny	Wymiary							
	Other	Wymiary złącza[mm]				Otwory ramię A[mm]	Otwory ramię B[mm]	
	Ilość w opk.	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Grubość[mm]	Okrągłe	Okrągłe	
						Liczba[mm]	Liczba[mm]	Ø14[mm]
AB255SSH	10.0	123	100	255	3	7	9	2

Połączenie belka / belka - jeden kątownik w połączeniu / gwoździowanie pełne

Numer referencyjny	Angle bracket capacity							
	Nośności dla połączenia belka - belka / gwoździowanie pełne							
							R4,k (2)	R5,
	10.0x40						0.0x160	10.0x
AB255SSH	17.4						/kmod^0.76	5.32/kmo

Połączenie belka / belka - jeden kątownik w połączeniu / gwoździowanie pełne
See full table online ➡️

- Wartość z powyższej tabeli mogą być użyte, jeśli panel nie może się obracać.
- Wartości dla innych wymiarów SSH są dostępne w ETA.

Połączenie belka / belka - jeden kątownik w połączeniu / gwoździowanie częściowe

Numer referencyjny	Angle bracket capacity							
	Nośności dla połączenia belka - belka / gwoździowanie częściowe							
							R5,k	R4,k
	10.0x40						.0x160	10.0x16
AB255SSH	4.12 * kmod^0.						kmod^0.8	13.9/kmod^


Połączenie belka / belka - jeden kątownik w połączeniu / gwoździowanie częściowe
See full table online ➡️


- Wartość z powyższej tabeli mogą być użyte, jeśli panel nie może się obracać.
- Wartości dla innych wymiarów SSH są dostępne w ETA.


Montaż


Mocowanie


- SSH10.0xℓ (dopuszcza się różne długości w zależności od wymaganej nośności)











Copyright by Simpson Strong-Tie®