
Technical Sheet

A35E
Złącze gięte

Złącze A35 jest uniwersalnym kątownikiem, który znajduje zastosowanie w wielu rodzajach połączeń. Dwie odginane blachy sprawiają, że złącze A35 jest szeroko stosowane zwłaszcza w połączeniach drewnianych budynków szkieletowych.

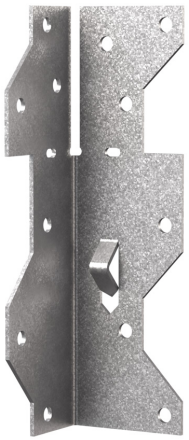

Features

Materiał

- ***Gatunek Stali:*** Stal G90, Grubość blachy 1.2 mm
- ***Ochrona antykorozyjna:*** Z 275 g/m2 (20 µm) zgodnie z ASTM A653


Zalety


- Prosty montaż
- Obliczone statycznie
- Mocne i trwałe połączenia
- Szeroki zakres zastosowań
- „Speed nail" do łatwego montażu dla połączenia elementów drewnianych

Applications

Połączenie

- **Element główny:** drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.
- **Element drugorzędny:** drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.








A35




A35



A35







Technical Sheet

A35E
Złącze gięte


Dane techniczne





Wymiary złącza

Numer referencyjny	Wymiary									
	Wymiary złącza[mm]					Otwory ramię A		Otwory ramię B		Other
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	E[mm]	Grubość[mm]	Okrągłe Ø3.8	Obround Ø2.4x4.8	Okrągłe Ø3.8	Obround Ø2.4x4.8	Waga[kg]
A35E	33	33	114	39	1.2	6	1	6	1	0.07




Nośności charakterystyczne - gwoździowanie pełne


Numer referencyjny	Ties capacity			
	Nosność charakterystyczna - połączenie drewno do drewna			
	Nośność charakterystyczna - drewno klasy C24 (wzór)[kN]			
	$R_{1,k}$		$R_{2,k}=R_{3,k}$	
	CNA3.1x35	szt.	CNA3.1x35	szt.
A35E	4.6	1.3	3.1	0.89


Montaż


Mocowanie


Mocowanie do drewna:
Za pomocą gwoździ systemowych CNA 3.7 x 50.














Copyright by Simpson Strong-Tie®