

Technical Sheet


AB255HD

Złącze kątowe wzmocnione (CLT)

Jeden z największych dostępnych kątowników z grupy kątowników wzmocnionych, zaprojektowany do przenoszenia bardzo dużych obciążeń. Dzięki swoim rozmiarom i nośnością znajduje zastosowane w budynkach wykonanych w technologii CLT.

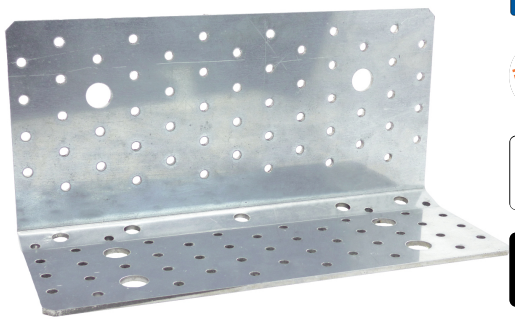

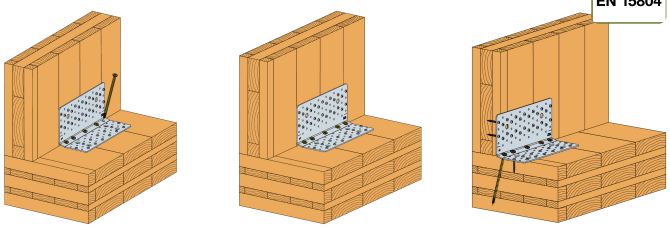



Features

Materiał

- ***Gatunek Stali:*** Stal S250GD
- ***Ochrona antykorozyjna:*** Cynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)

Zalety

- *Prosty montaż*
- *Obliczone statycznie*
- *Mocne i trwałe połączenia*
- *Gwoździowanie pełne lub częściowe*
- *Uniwersalna perforacja*
- *Możliwość mocowania do drewna i betony*

Applications

Połączenie

- **Element główny:** drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo, beton, stal.
- **Element drugorzędny:** drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.

Obszar zastosowań


- Do łączenia paneli CLT w budynkach wykonanych w tej technologii.
- Połączenia drewnianych elementów litych z betonem.

Technical Sheet

AB255HD
Złącze kątowe wzmocnione (CLT)


Dane techniczne

Wymiary złącza




Numer referencyjny	Wymiary										
	Other		Wymiary złącza[mm]				Otwory ramię A[mm]		Otwory ramię B[mm]		
	Ilość w opk.	Waga[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Grubość[mm]	Okrągłe		Okrągłe		
							Ø5[mm]	Ø14[mm]	Ø5[mm]	Śruby	Ø14[mm]
AB255HD	10.0	1.2	123	100	255	3	56	2	41	5	4

Połączenie belka / belka - jeden kątownik w połączeniu / wzór gwoździowania 1



Połączenie belka / belka - jeden kątownik w połączeniu / wzór gwoździowania 1
See full table online ➡️

Połączenie belka / belka - Para kątowników w połączeniu / wzór gwoździowania 2




Połączenie belka / belka - Para kątowników w połączeniu / wzór gwoździowania 2
See full table online ➡️

Technical Sheet

AB255HD

Złącze kątowe wzmocnione (CLT)



Połączenie belka / belka - jeden kątownik w połączeniu / wzór gwoździowania 3

Połączenie belka / belka - jeden kątownik w połączeniu / wzór gwoździowania 3


See full table online ➡️

Numer referencyjny	Rami											
	Ilość										x50	CNA4.0x60
AB255HD	26.0	CNA/CSA	3.0	ESCRFTC8.0x200	CNA/CSA	min (46.8 ;	min (46.8 ;	min (46.8 ;	13.9/kmod^0.8	13.9/kmod^0.8		13.9/kmod^0.8


Montaż


Mocowanie

- Za pomocą gwoździ systemowych CNA 4.0 x 50 lub alternatywnie systemowych wkrętów CSA5.0 x 50.
- Wkręty z pełnym gwintem ESCRFTC8.0 (długość w zależności od grubości elementu).
- Łącząc element drewniany z betonowym, należy zastosować kotwy mechaniczne lub chemiczne Simpson Strong-Tie z wykorzystaniem prętów gwintowanych LMAS.





Wzór gwoździowania 1







Wzór gwoździowania 2





Wzór gwoździowania 3





Copyright by Simpson Strong-Tie®