
Technical Sheet

EA
Złącze montażowe ze wzmocnieniem

Kątowniki typu EA to klasyczna grupa złączy kątowych o bardzo dużym zakresie asortymentowym.
Jest praktycznym złączem montażowym używanym w pracach ciesielskich lub w pracach stolarskich. Mogą być zastosowane w wielu rozwiązaniach dla DIY.

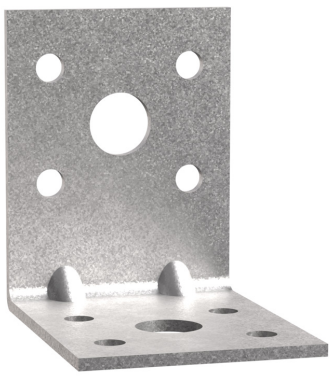

Features

Materiał

- ***Gatunek Stali:***
  Stal S250GD
- ***Ochrona antykorozyjna:***
  Cynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)

Zalety

- Prosty montaż
- Mocne i trwałe połączenia
- Uniwersalna perforacja
- Wzmocnienie

Applications

Połączenie

Element główny:
- drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.
Element drugorzędny:
- drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.

Zastosowanie

- Produkt przeznaczony jest do tworzenia lekkich drewnianych konstrukcji w drewnianej architekturze ogrodowej.
- Stosowane w standardowych połączeniach elementów drewnianych w konstrukcjach nienośnych.


Technical Sheet


EA

Złącze montażowe ze wzmocnieniem

Dane techniczne

Wymiary złącza





Numer referencyjny	Wymiary				
	Wymiary złącza[mm]				Other
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Grubośc[mm]	Waga[kg]
EA442/2	42	42	20	2	0.02
EA444/2	42	42	40	2	0.04
EA554/2	52	52	40	2	0.06
EA644/2	62	42	40	2	0.06
EA664/2	62	62	40	2	0.07
EA666/2	62	62	60	2	0.1
EA754/2	72	52	40	2	0.07
EA756/2	72	52	60	2	0.1
EA844/2	82	42	40	2	0.07

Kątowniki EA844/2, EA954/2,5 i EA1064/2,5 nie są przetłoczone w miejscu zgięcia.


Montaż

Mocowanie


- Za pomocą gwoździ systemowych CNA 4.0 x ℓ lub N3.75 x 30
- Alternatywnie za pomocą systemowych wkrętów CSA5.0 x ℓ.

Instalacja

Use specified fasteners.



.



.

Copyright by Simpson Strong-Tie®