

Systemowe gwoździe z identyfikacją długości na główce gwoźdźcia ułatwiają audyt po montażu

Dobrze znane systemowe gwoździe CNA są teraz dostarczane z wytłoczonym identyfikatorem, który ułatwia określenie długości po instalacji.

Gwoździe systemowe CNA Solid-Drive™, są dostarczane w wielu różnych długościach i rozmiarach, luzem i na taśmie. Posiadają pełną dokumentację techniczną potwierdzoną przez ETA i są używane do mocowania złączy ciesielskich Simpson Strong-Tie® do drewna.

Stosując gwoździe CNA do montażu złączy ciesielskich Simpson Strong-Tie®, obowiązują nośności opublikowane w naszych katalogach i na naszej stronie internetowej.

Zalety

- Aprobata techniczna ETA
- Wysoka odporność na wrywanie
- Identyfikacja długości łącznika na główce gwoźdźcia
- Określenie nośności charakterystycznych łącznika i połączenia



ETA-04/0013



Systemowe gwoździe CNA z nowymi oznaczeniami są dostępne w różnych długościach i rozmiarach. Więcej informacji na następnej stronie.




Złącze kątowe wzmocnione **ABR9020** zamocowane za pomocą gwoździ systemowych **CNA4.0X50**.



Stempel identyfikacyjny z oznaczeniem długości na główce gwoźdźcia ułatwia identyfikację użytych łączników po instalacji.

Systemowe gwoździe z identyfikacją długości na główce gwoźdźcia ułatwiają audyt po montażu




CNA Cynkowane galwanicznie

Nr Katalogowy	Wymiary [mm]				
	d	l	d _h	l _g	
CNA3.1X40*	3.1	40	6.2	30.0	500
CNA3.1X60*	3.1	60	6.2	50.0	250
CNA3.7X50*	3.7	50	7.4	40.0	250
CNA4.0X35**	4.0	35	7.0	26.0	250
CNA4.0X35-HV	4.0	35	7.0	26.0	1500
CNA4.0x40**	4.0	40	7.0	31.0	250
CNA4.0X40-FR	4.0	40	7.0	31.0	1500
CNA4.0X50**	4.0	50	7.0	41.0	250
CNA4.0X50-HV	4.0	50	7.0	41.0	1500
CNA4.0X60**	4.0	60	7.0	51.0	250
CNA4.0X60-HV	4.0	60	7.0	51.0	1000
CNA4.0X75	4.0	75	7.0	66.0	250
CNA4.0X75-HV	4.0	75	7.0	66.0	1000
CNA4.0X100	4.0	100	7.0	70.0	100
CNA6.0X60*	6.0	60	12.0	50.0	100
CNA6.0X80*	6.0	80	12.0	70.0	100
CNA6.0X100*	6.0	100	12.0	70.0	100

* Brak oznaczenia długości na główce wkręta.


** Dostępny jako gwoździe na taśmie do standardowych narzędzi pneumatycznych. Więcej informacji na następnych stronach.

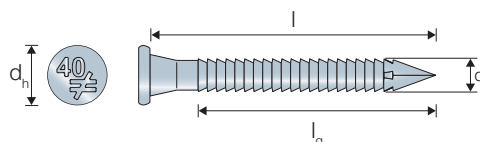

CNA-G Cynkowane ogniowo

Nr Katalogowy	Wymiary [mm]				
	d	l	d _h	l _g	
CNA4.0X40G*	4.0	40	7.0	30.0	250

* Dostępny jako gwoździe na taśmie do standardowych narzędzi pneumatycznych. Więcej informacji na następnych stronach.

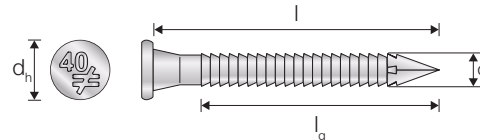

CNA-S Stal nierdzewna A4

Nr Katalogowy	Wymiary [mm]				
	d	l	d _h	l _g	
CNA4.0X35S	4.0	35	7.0	25.0	250
CNA4.0X35S-HV	4.0	35	7.0	25.0	1500
CNA4.0X40S	4.0	40	7.0	30.0	250
CNA4.0X50S	4.0	50	7.0	40.0	250
CNA4.0X50S-HV	4.0	50	7.0	40.0	1500
CNA4.0X60S	4.0	60	7.0	50.0	250
CNA6.0X60S*	6.0	60	12.0	50.0	100

* Brak oznaczenia długości na główce wkręta.

Dodatkowe dane techniczne, takie jak nośność, dane montażowe i inne, można znaleźć na naszej stronie internetowej www.strongtie.eu.