
Technical Sheet

CLR Plus P


Kotwy wkręcane do betonu z łbem płaskim

Kotwy z łbem płaskim soczewkowym są stosowane w wielu przypadkach, gdy preferowany jest niewielki płaski łeb i gdy ze względów estetycznych łeb sześciokątny nie jest dobrym rozwiązaniem.



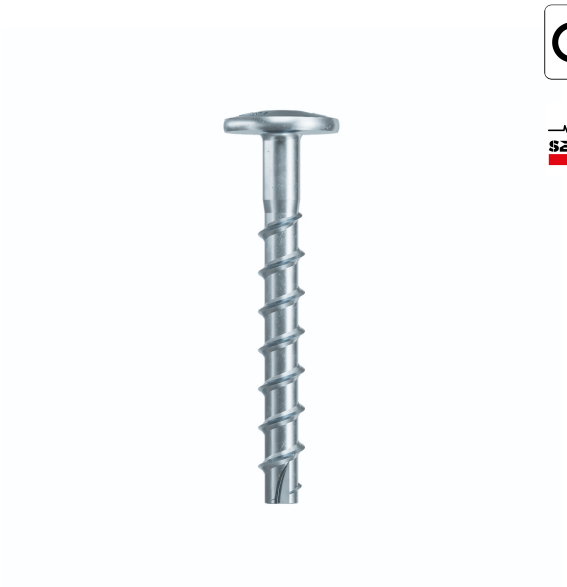





Applications

Materiał

- Stal ocynkowana elektrolitycznie

Obszar zastosowań

- Beton zarysowany i niezarysowany

Dane techniczne

Wymiary produktu

Numer referencyjny	Metallic fixings dimensions						
	Kod	Other					Wymiary złącza[mm]
		Średnica otworu[mm]	Grubość stałego elementu przy zmniejszonej głębokości kotwienia	Grubość stałego elementu obrabianego przy standardowej głębokości kotwienia[mm]	Grubość przymocowanego elementu przy zwiększonej głębokości kotwienia	Ilość w opk. [pcs]	[d x L][mm]
CLR PLUS P 6x40	72106B0604000	6	5	-	-	100.0	6x40
CLR PLUS P 6x60	72106B0606000	6	25	20	5	100.0	6x60

Copyright by Simpson Strong-Tie®