
Technical Sheet

NP 1200
Pasek perforowany

Długi pasek perforowany do prostych nieskomplikowanych połączeń konstrukcyjnych lub połączeń tymczasowych.

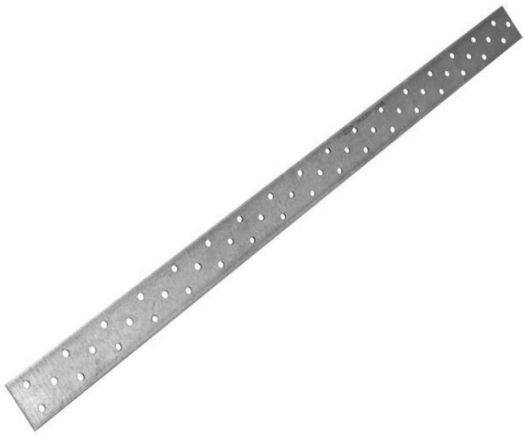

Features

Materiał

Gatunek Stali:
S250GD
Grubość blachy 2,0 mm / 2,5 mm
Ochrona antykorozyjna:
Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)

Zalety

- *prosty montaż*
- *optymalny układ otworów ogranicza rozwarstwienie drewna*
- *wiele zastosowań połączeń nakładkowych*
- *mocne i trwałe połączenia*
- *Wiele wymiarów*

Applications

Połączenie

Drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.
Połączenia nakładkowe: belka - słup, belka - belka, miecz - słup, miecz - belka


Stosowane

Paski perforowane przenoszą siły rozciągające.
Stosowane do prostych nieskoplikowanych połączeń.

Technical Sheet

NP 1200
Pasek perforowany

Dane techniczne



Wymiary i otwory

Numer referencyjny	Wymiary					
	Other		Wymiary złącza[mm]			Otwory[mm]
	Ilość w opk.	Waga[kg]	A[mm]	B[mm]	Grubość[mm]	Średnica
NP20/40/1200	15	0.7	40	1200	2	Ø5
NP20/60/1200	10	1.1	60	1200	2	Ø5
NP20/80/1200	10	1.4	80	1200	2	Ø5
NP20/100/1200	5	1.7	100	1200	2	Ø5
NP20/120/1200	5	2.1	120	1200	2	Ø5
NP20/140/1200	5	2.4	140	1200	2	Ø5
NP20/160/1200	5	2.8	160	1200	2	Ø5
NP20/180/1200	5	3.1	180	1200	2	Ø5
NP20/200/1200	5	3.5	200	1200	2	Ø5
NP20/220/1200-B	5	3.8	220	1200	2	Ø5
NP20/240/1200-B	5	4.1	240	1200	2	Ø5
NP20/260/1200-B	5	4.5	260	1200	2	Ø5
NP20/280/1200-B	5	4.8	280	1200	2	Ø5
NP20/300/1200-B	3	5.2	300	1200	2	Ø5
NP25/260/1200	-	-	260	1200	2.5	Ø5

Montaż

Mocowanie

Mocowanie do drewna
Za pomocą gwoździ systemowych CNA 4.0 x 40 lub alternatywnie systemowych wkrętów CSA5.0 x l.
Długość łączników określa katalog obliczeń statycznych lub zakładka tabela nośności. Standardowymi łącznikami specyfikowanymi do uzyskania deklarowanej nośności złącza są gwoździe CNA. Dopuszczalne jest zastąpienie gwoździ CNA wkrętami CSA bez konieczności przeprowadzania dodatkowych obliczeń, jeżeli zmiana zostanie przeprowadzona zgodnie z poniższą tabelą.

CNA	CSA
3,1 x 40	4,0 x 30
4,0 x 35	5,0 x 35
4,0 x 40	5,0 x 35
4,0 x 50	5,0 x 40
4,0 x 60	5,0 x 40
4,0 x 75	5,0 x 50
4,0 x 100	5,0 x 50

Copyright by Simpson Strong-Tie®